

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sálavé panely Ecosun K+
100, 200, 270, 330, 400W

**FENIX**

1. Použití

- Temperování kostelních lavic, kancelářských stolů, prodejních boxů.
 - Temperování odchoven, terárii a psích bud.
 - Panely je možné montovat na materiály třídy C1 a C2.
-

2. Zapojení


- Napájení: 230V/50Hz.
 - Třída ochrany I.
 - IP 44
 - Panel není opatřen termostatem.
-

3. Instalace

- Panely jsou určeny pro svislou montáž, v případě vodorovné montáže je nutné panely zavěsit na řetízky nebo lanka.
- Odstupová vzdálenost čelní stěny a bočních stěn panelu od hořlavých předmětů je 10cm.

Postup:

- Označte místa otvorů dle tabulky, vyvrtejte otvory, vsuňte hmoždinky a zašroubujte šroub, tak aby nebyl úplně zašroubován, vyčníval asi 5mm.
- Vždy panel upevněte jen za horní dva zámky, spodní dva zámky jsou obrácené a slouží k opačnému zavěšení panelu.
- Připojte přívodní kabel na pevný elektrický rozvod v souladu s barevným označením žil.
- Panel nasuňte na horní dva zámky.

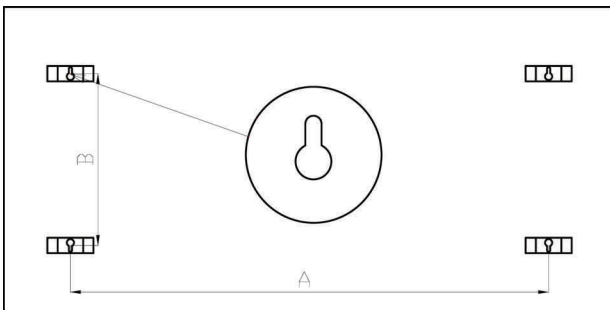

| Panel | A (mm) | B (mm) |
|------------|--------|--------|
| 100k | 310 | 200 |
| 200k, 270k | 610 | 200 |
| 330k, 400k | 990 | 200 |

4. Důležité upozornění

- Teplota prostředí (teplota okolního vzduchu) v němž je sálavý panel umístěn nesmí přesáhnout 40 °C!
- Napájecí přívod musí být opatřen zařízením pro odpojení od sítě, u něhož se vzdálenost rozpojených kontaktů rovná nejméně 3,5 mm u všech pólů. Vždy použijte proudový chránič s vybavovacím proudem $I_{\Delta n}=30\text{mA}$.
- Jestliže je přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo servisním technikem.
- Typové číslo výrobku vyjadřuje příkon (ECOSUN 330K+ = 330 W).
- Při manipulaci s panelem doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo ke znečištění sálavé čelní plochy panelu.
- Čištění je možno provádět vodou se saponátem za použití jemného kartáčku.

5. Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním záříče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto záříče.

Typ výrobku:

Datum:

Razítko, podpis:

Výrobní číslo (štítek na závadu straně panelu): _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _



FENIX

Fenix Trading s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>